
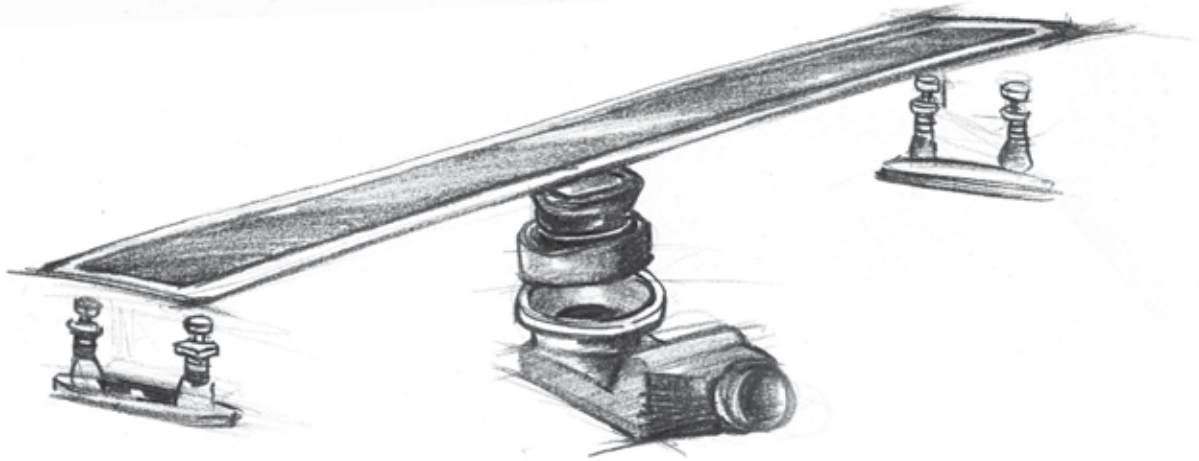


PEŠTAN
CONFLUO
CLEVER DRAINS

Zemin Drenaj Sistemleri

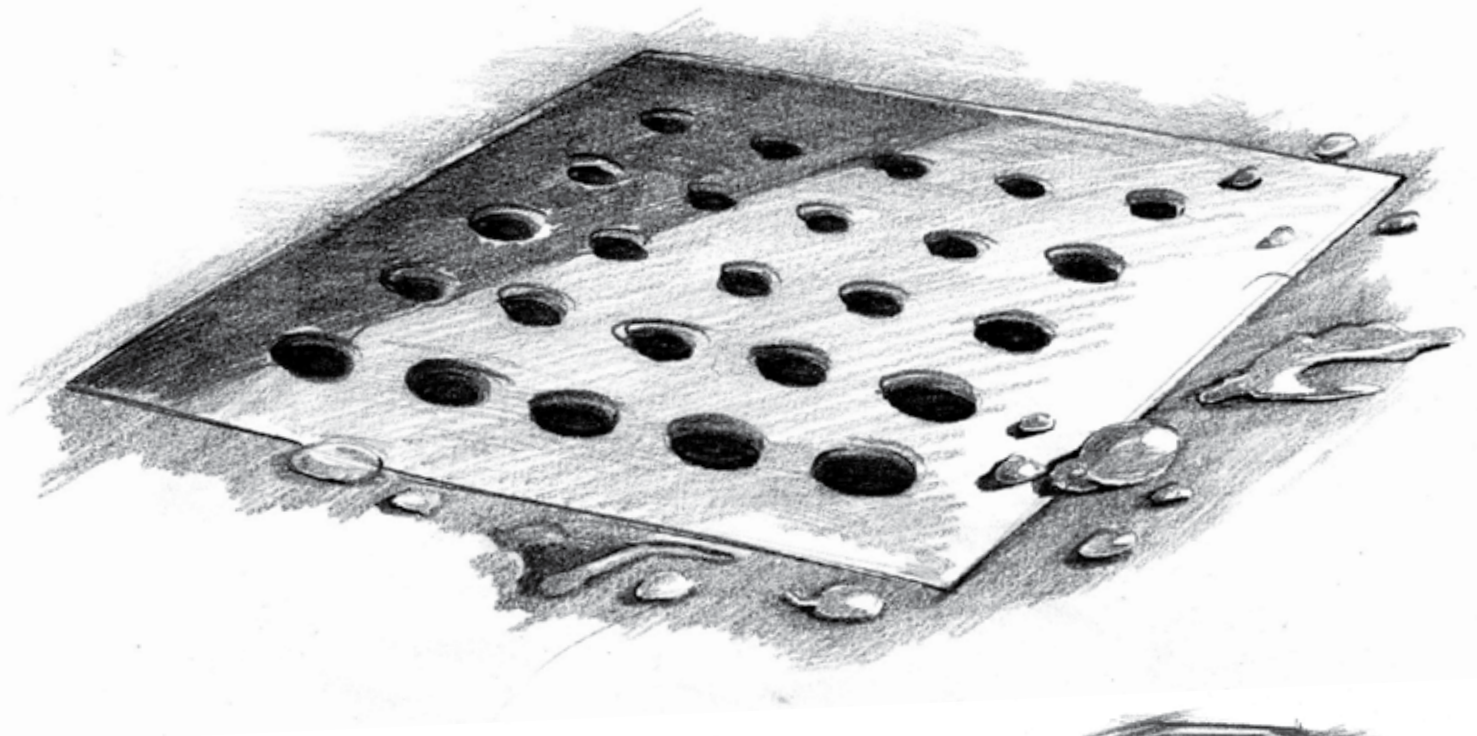

ALTAY
PLUMBING

Güvenilirlik. Kalite. İnovasyon.

Peřtan zemin drenaj sistemleri

CONFLUO

Peřtan CONFLUO drenaj sistemi, banyo ve zemin drenajı için tasarlanmıř, modüler bir drenaj sistemidir. Ürünün uygulama alanı engelsiz banyolardan (tekerlekli sandalye ile erişilebilir banyolar) kamusal alanlardaki zemin drenajlarına, balkon, çatı ve tavan arası drenajlarına kadar uzanmaktadır. Peřtan CONFLUO, siz ve ihtiyaçlarınız için en iyi çözümdür.

Bu sistem, tüm drenaj tipleri, izolasyon yöntemleri, yer süzgeci ve ızgaralar için çeřitli süzgeç gövdelerini bir araya getirme olanağı sunar. Bunun sonucunda, belirli gereklilikleri ve uygulamaları kesin olarak karşılayabilir. Peřtan CONFLUO sisteminin tüm bileřenleri aynı niteliğe sahiptir: KALİTE.

Peřtan drenaj ızgaraları, CONFLUO modüler banyo ve zemin drenaj sistemine kusursuz biçimde oturur. ızgaraların üst yüzey tasarımları, lüks sınıf zemin seramikleriyle birlikte kullanıldığında, sıra dışı bir görsel deneyim oluşturur. Ürün portföyü, alanında en geniş çeřitlilikte lineer süzgeçlerini ve yanı sıra zemin ve banyo yer süzgeçlerini içermektedir.

LABORATUAR / HAM MADDELER

PEŞTAN tarafından satın alınan tüm ham maddeler ve tamamlanmış ürünler, sürekli olarak ilgili standartların gerekliliklerine uygun şekilde test edilmektedir. Üretim hattının özdenetimi ile kalite kontrol departmanı ve sektörün en bilinen harici denetleme laboratuvarları ve belgelendirme kuruluşları tarafından verilen kalite belgeleri sayesinde PEŞTAN, ürünlerinin kalitesini garanti etmektedir.

"BOREALIS", "BASEL", "SABIC", "SCHULMAN", "MOL", "OTTOMAN", "MARNGON" gibi iyi bilinen uluslar arası üreticiler ve tedarikçilerimiz, kullanılmakta olan hammaddelerin güvenilir ve yüksek kaliteli olduklarını garanti eder. Tüm kalıp ve aletler, en ileri işleme teknolojilerini sunan "CINCINATI", "THEYSON", "BATTENFELD", "KRAUS MAFFEI", "HAITAIA", "IFV", "INOEX", "ATSVAR" gibi bilinen markalardan temin edilmektedir.

KALİTE BELGELERİ

PEŞTAN firmasının tüm üretimi, DVGW, MPA, SABs, TZW, VUPS, EMI, SKZ ve FRAUNHOFER gibi ürün kalite belgelerinde belirtildiği şekliyle Avrupa standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmektedir. PEŞTAN firması, Avrupa Birliği sınırları içinde faaliyet göstermek için gerekli tüm belgelere sahiptir. Firma, 2004 yılından itibaren ISO 9001:2000 ile uyumlu olarak faaliyet göstermektedir.

2010 yılında - PEŞTAN firması, Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2008 ile uyumlu olarak), çevresel koruma (ISO 14001:2004 ile uyumlu olarak) ve İş Yerinde Sağlık ve İş Güvenliği (BS OHSAS 18001:2007 ile uyumlu olarak), konularında TÜV belgelendirme firması tarafından belgelendirme, denetim ve belge yenileme hizmetlerini almıştır.

KALİTE VE İŞLEVSELLİK

PEŞTAN, sizlere pek çok tasarımcının ve mimarın ihtiyaçlarını karşılayan, farklı çözümleriyle CONFLUO markasını sunar. Yeni CONFLUO yer süzgeci bir dizi modern çözümü bir araya getirir ve modern banyolarda su drenajı için eksiksiz bir çözüm sunar. Ürün, ayarlanabilir açılı, bir, iki ya da üç giriş ve çıkışlı olarak üretilmektedir.

Yer süzgecinin gövdesi üzerine, yer süzgeci ile etrafındaki beton arasından su sızmasını tamamen önleyecek şekilde, su izolasyonu montaj aparatı takmak mümkündür. Yer süzgecinin yüksekliği, yer süzgeci gövdesi ile gider ızgarası arasına 110mm çapında bir boru yerleştirilerek, sınırsız olarak artırılabilir.

CONFLUO YER SÜZGEÇİNİN ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

- Modern inşaat yöntemleri için modern çözüm
- Kolayca ayarlanabilir montaj yüksekliği
- Mafsallı konektör sayesinde kolayca ayarlanabilir açılı çıkış hattı

- Su girişi için üç adede kadar konektör
- Su izolasyonu flanşı ekleme olanağı
- Yer süzgecinin iç çapı, 110 mm çapında boruya karşılık geldiği için, yüksek döşemelerde kullanım olanağı.

TASARIM VE KULLANIMDAN DOĞAN AVANTAJLAR

PEŞTAN firması aşağıdaki konumlarda kullanılmak üzere özel tasarımı ve mükemmelleştirilmiş ürünler sunar:

BANYO, MUTFAK, KAPALI GARAJ ALANI, BAHÇE, ÇATI

CONFLUO süzgeçleri, yüksek kaliteli drenaj sistemlerine son derece uygun olan yüksek kaliteli POLİPROPİLEN malzemeden üretilmiştir: Hafif, çevre dostu, paslanmaya dayanıklı, darbe ve ısıya dayanıklı, bakımı kolay, pek çok kimyasal dayanımlı. CONFLUO yer süzgeçleri, tüm bileşenlerin kalitesini arttırmak, ürünün kullanım ömrünü uzatmak, iyi akış kapasitesini güvence altına almak için dikkatle ve yüksek hassasiyetle tasarlanmıştır. Polipropilen malzeme elektriği iletmediğinden, CONFLUO süzgeçler için topraklama gerekmemektedir.

PEŞTAN Firması uzun ömürlü yer süzgeçleri ve yüksek ses yalıtımı sağlar. Düşük ve esnek kurulum yükseklikleri ve güvenilir izolasyon sayesinde CONFLUO, her uygulama için bir çözüme sahiptir ve ürünün kendisi için bir dizi olasılıklar ve kombinasyonlar sağlamaktadır.

CONFLUO yer süzgeçlerinin en büyük avantajı, yüzeyle aynı yüksekliğe konumlandırılmış, dışarı akış konektörünün drenaj sistemi gövdesinin tortul maddelerden tamamen temizlenmesine olanak tanıyan konumudur. CONFLUO yer süzgeçleri, kolay kullanım ve kurulum sonrası geliştirme özellikleriyle karakterize edilir. Geniş bir aralıktaki eklentiler (ek parçalar), montaj sırasında tüm gerekliliklerin karşılanmasına olanak tanır.

Drenaj sisteminin tüm gerekliliklerinin karşılandığına emin olmak için PEŞTAN firmasının profesyonel ekibi, her bir özel talebe anında karşılık vermeye ve kişiye özel çözümler üretmeye hazır durumdadırlar.

Confluo Standard

01

ŞEKİL:

Kare ve açılı

KULLANIM:

Özel banyolar
Oteller, hastaneler, fitness merkezleri, saunalar, spalar, yüzme havuzları gibi yerlerdeki banyolar
Ticari mutfaklar
Süpermarketler
Restoranlar
Havaalanları
Teraslar, vs.

DETAYLAR:

Kare ve açılı şekil, düşük gövde yüksekliği, paslanmaz çelik, açığa göre ayarlanabilir, modern tasarım, işlevsellik

EBATLAR:

En düşük yer süzgeci yüksekliği (S tipi hariç tüm gövdeler) 95 mm
S tipi gövdeli yer süzgeci için en düşük yükseklik: 88 mm

KARAKTERİSTİKLER

- Yer süzgeç gövdeleri oldukça incedir ve zemin altında çok az yer kaplar
- Montajı kolaydır, hareketli parçalar sayesinde ihtiyaçlara göre ayarlanabilir
- Ses yalıtımlıdır.
- Klasik görünümle modern çözümler uygulama olanağı sağlar.
- Yüksek akış oranına sahiptir
- Tek bir yer süzgecine birden fazla (üç adede kadar) lavabo bağlama olanağı sağlar.
- Yer süzgeci modülerdir, üst yapının her bir elemanı, her bir tabana karşılık gelerek, belirli bir projenin çeşitli ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlamaya olanak tanır.
- İyi özellikleri ve güvenlik sistemleri olan basit bir modeldir
- Yüksek sistem güvenliği ile yüksek kaliteli malzemelerden imal edilmiştir

CONFLUO YER SÜZGEÇLERİ İÇİN ÖZEL AKSESUARLAR:

- Saç tutucu ızgara
- Tek yönlü valf (köpük, su ve kokuların geri dönmesini önlemek için)
- Kokuları önlemek için yerleştirilmiş sifon

TIDE 1

Ürün Kodu
13000001

Peştan CONFLUO yer süzgeci "TIDE 1" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişe sahip değildir ve ses emici özelliğe sahiptir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. Akış oranı saniyede 0,82 litredir. Çıkarılabilir koku önleyici (sifon) içeren bir yer süzgecidir ve önleyici su yüksekliği 40 mm'dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkarılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograama kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144 x 144 mm'dir.

Montaj alanı 110 x 210 mm

OPSİYONEL TEK YÖNLÜ VALF




Ürün kodu
13500002



TAPA


Ürün kodu
13500003

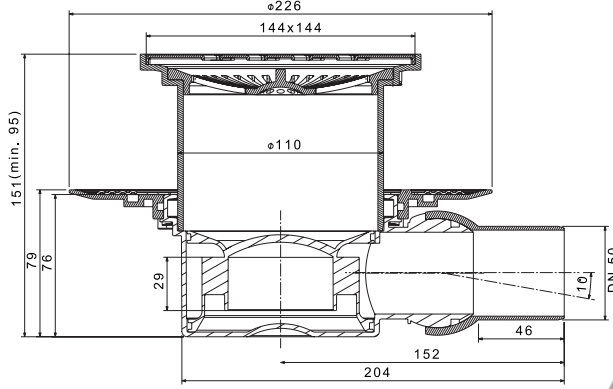

KARAKTERİSTİKLER



Minimum yükseklik



TIDE 2

Ürün Kodu
13000002

Peştan CONFLUO yer süzgeci "TIDE 2" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Ø40 bir yan girişe sahiptir ve ses emici özelliğindedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. Akış oranı saniyede 0,82 litredir. Çıkarılabilir koku önleyici (sifon) içeren bir yer süzgecidir ve önleyici su yüksekliği 40 mm'dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkarılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograama kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144 x 144 mm'dir.

Montaj alanı 110 x 270 mm

OPSİYONEL TEK YÖNLÜ VALF




Ürün kodu
13500002




TAPA

Ürün kodu
13500003

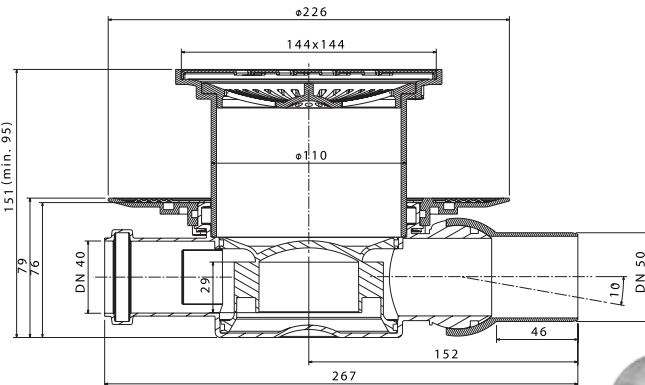


KARAKTERİSTİKLER





Minimum yükseklik




confluo Standard

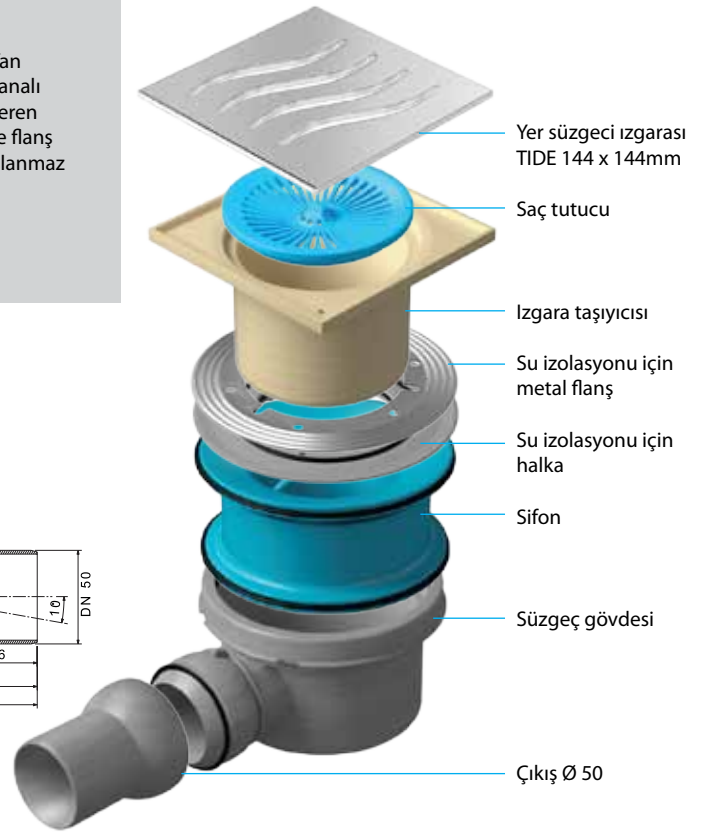

Iızgara sınıfı K3

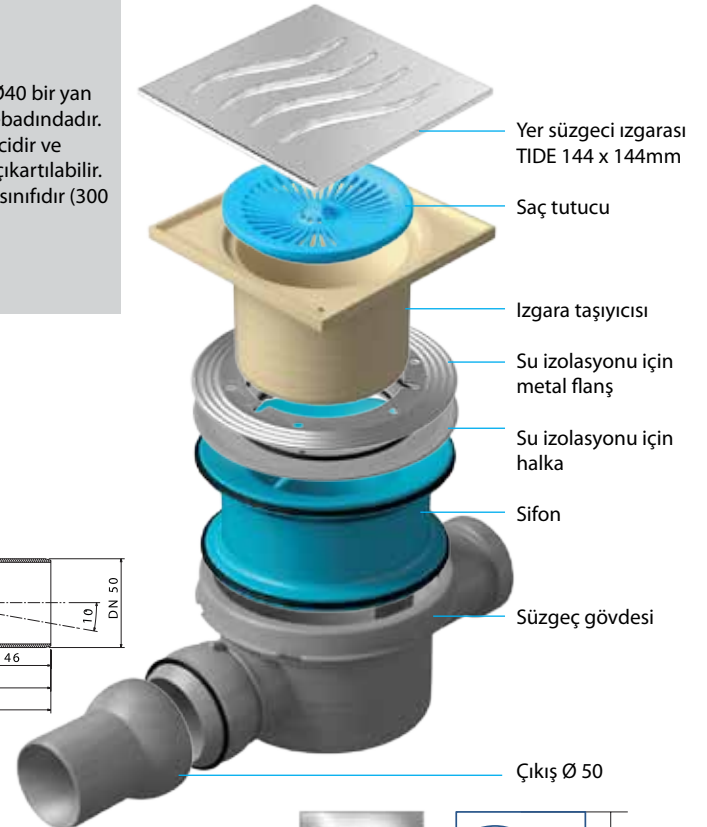

Iızgara sınıfı K3



TIDE 3

Ürün Kodu
13000003

Peştan CONFLUO yer süzgeci "TIDE 3" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Ø40 üç adet yan girişe sahiptir ve ses emici özelliğindedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. Akış oranı saniyede 0,82 litredir. Çıkartılabilir koku önleyici (sifon) içeren bir yer süzgecidir ve önleyici su yüksekliği 40 mm'dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkartılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograama kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144 x 144 mm'dir.

Montaj alanı 230x270 mm


OPSİYONEL TEK YÖNLÜ VALF



Ürün kodu
13500002



TAPA
Ürün kodu
13500003

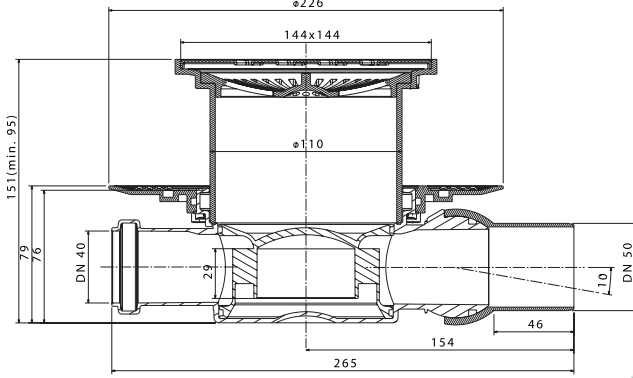

KARAKTERİSTİKLER




Akış oranı
maksimum
49l/dk

Minimum yükseklik


95mm



Izgara sınıfı K3



confluo Standard

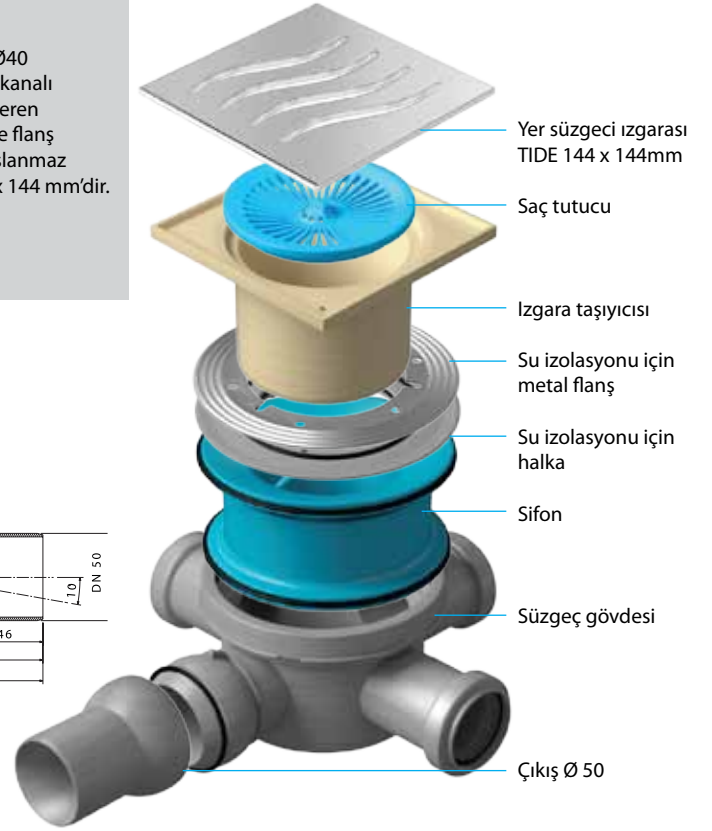

TIDE 4

Ürün Kodu
13000004

Peştan CONFLUO yer süzgeci "TIDE 4" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişe sahip değildir ve ses emici özelliğindedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. Akış oranı saniyede 0,82 litredir. Sabitkoku önleyici (sifon) içeren bir yer süzgecidir ve önleyici su yüksekliği 38 mm'dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkartılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograama kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144 x 144 mm'dir.

Montaj alanı 120x280 mm


OPSİYONEL TEK YÖNLÜ VALF



Ürün kodu
13500002



TAPA
Ürün kodu
13500003

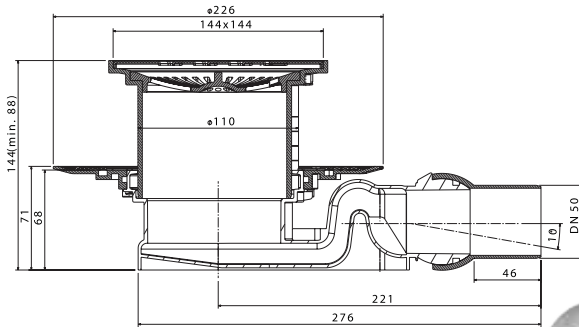

KARAKTERİSTİKLER





Akış oranı
maksimum
49l/dk

Minimum yükseklik

88mm



Izgara sınıfı K3

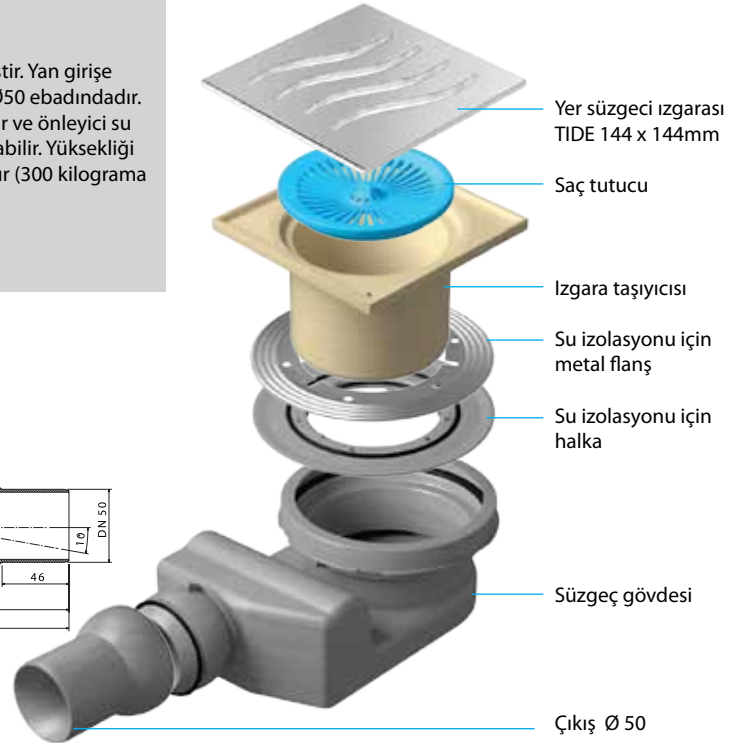

SQUARE 1

Ürün Kodu
13000005

Peştan CONFLUO yer süzgeci "SQUARE 1" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişe sahip değildir ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. Akış oranı saniyede 0,82 litredir. Çıkarılabilir koku önleyici (sifon) içeren bir yer süzgecidir ve önleyici su yüksekliği 40 mm'dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkarılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilografa kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144 x 144 mm'dir.

Montaj alanı 110x210 mm

OPSİYONEL TEK YÖNLÜ VALF




Ürün kodu
13500002




TAPA

Ürün kodu
13500003

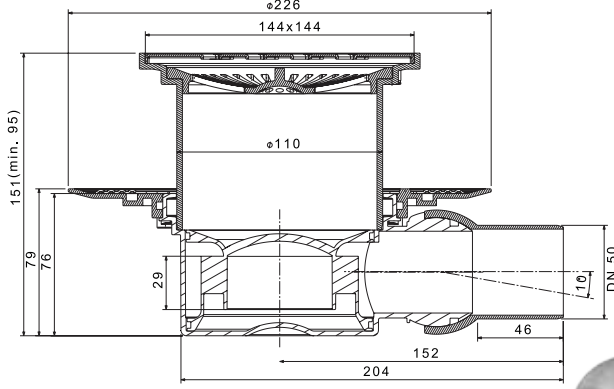

KARAKTERİSTİKLER




Akış oranı
maksimum
49l/dk

Minimum yükseklik


95mm



Izgara sınıfı K3



confluo Standard

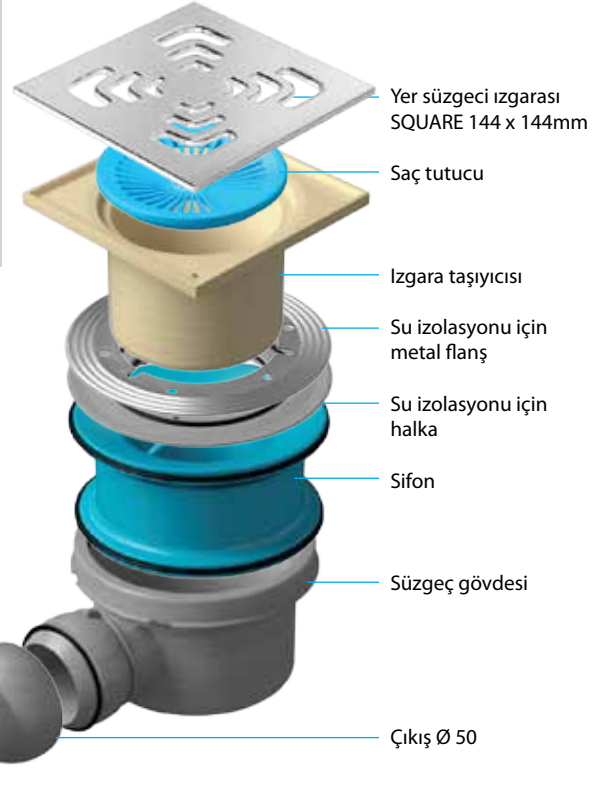

SQUARE 2

Ürün Kodu
13000006

Peştan CONFLUO yer süzgeci "SQUARE 2" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Ø40 bir yan girişe sahiptir ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. Akış oranı saniyede 0,82 litredir. Çıkarılabilir koku önleyici (sifon) içeren bir yer süzgecidir ve önleyici su yüksekliği 40 mm'dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkarılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilografa kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144 x 144 mm'dir.

Montaj alanı 110x270 mm

OPSİYONEL TEK YÖNLÜ VALF




Ürün kodu
13500002




TAPA

Ürün kodu
13500003

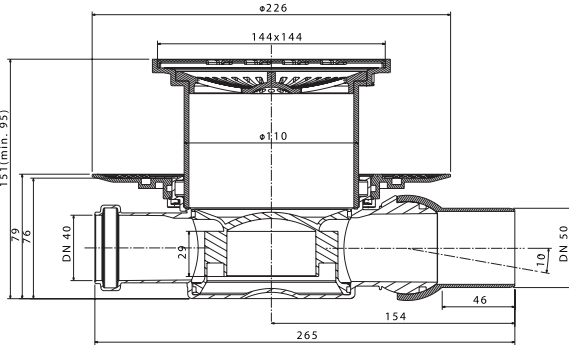

KARAKTERİSTİKLER





Akış oranı
maksimum
49l/dk

Minimum yükseklik

95mm



Izgara sınıfı K3

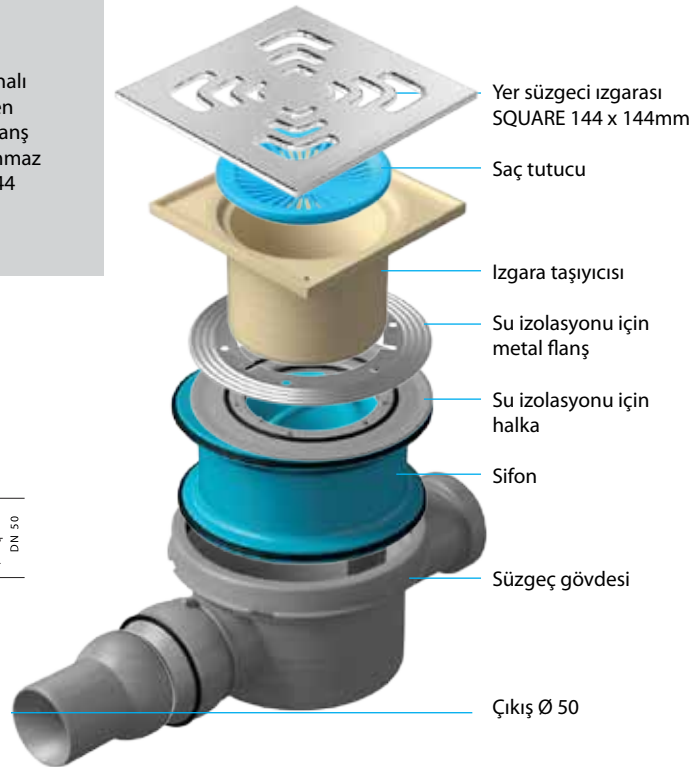

SQUARE 3

Ürün Kodu
13000007

Peştan CONFLUO yer süzgeci "SQUARE 3" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Üç adet Ø40 yan girişe sahiptir ve ses emici özelliğindedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. Akış oranı saniyede 0,82 litredir. Çıkarılabilir koku önleyici (sifon) içeren bir yer süzgecidir ve önleyici su yüksekliği 40 mm'dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkarılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilografa kadar yük taşıyabilir).

Montaj alanı 230x270 mm


OPSİYONEL TEK YÖNLÜ VALF



Ürün kodu
13500002



TAPA
Ürün kodu
13500003

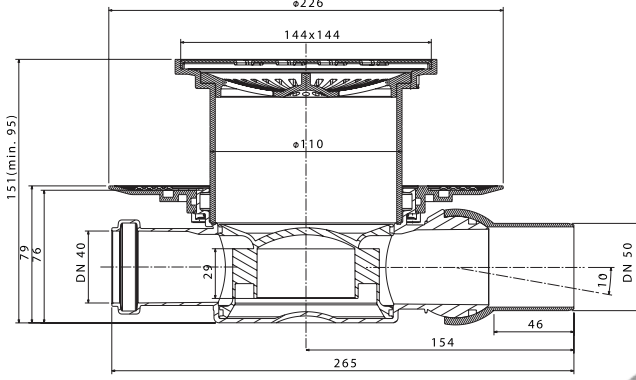

KARAKTERİSTİKLER




Akış oranı
maksimum
49l/dk

Minimum yükseklik


95 mm



Izgara sınıfı K3



confluo Standard

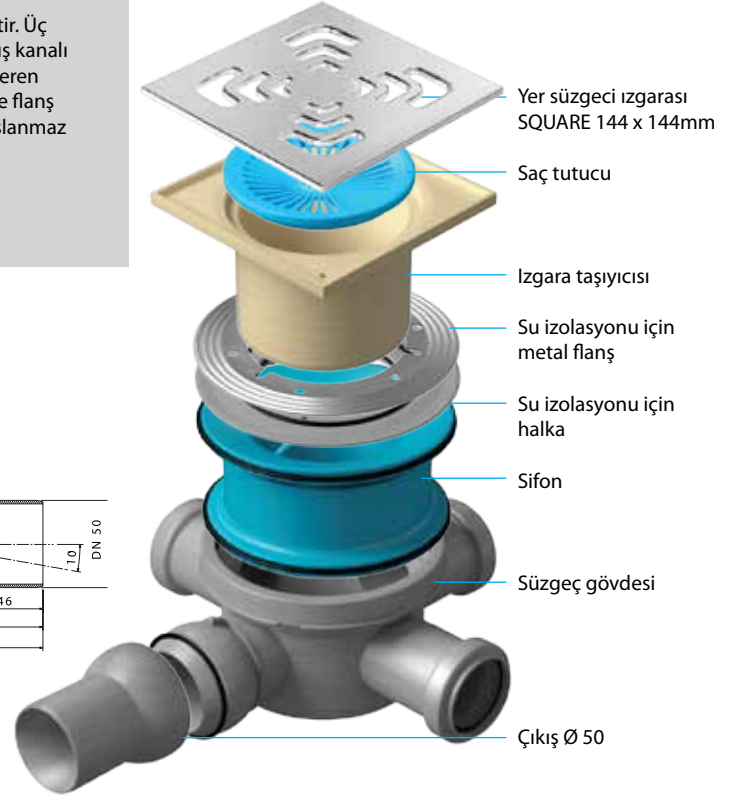

SQUARE 4

Ürün Kodu
13000008

Peştan CONFLUO yer süzgeci "SQUARE 4" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir ve yan girişe sahip değildir ve ses emici özelliğindedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. Akış oranı saniyede 0,91 litredir. Sabit koku önleyici (sifon) içeren bir yer süzgecidir ve önleyici su yüksekliği 40 mm'dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkarılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilografa kadar yük taşıyabilir).

Montaj alanı 120x280 mm


OPSİYONEL TEK YÖNLÜ VALF



Ürün kodu
13500002



TAPA
Ürün kodu
13500003

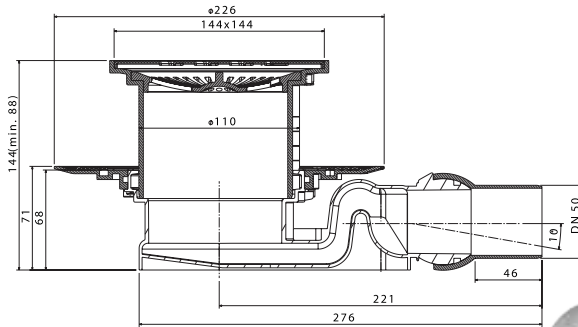

KARAKTERİSTİKLER





Akış oranı
maksimum
55l/dk

Minimum yükseklik

88 mm



Izgara sınıfı K3

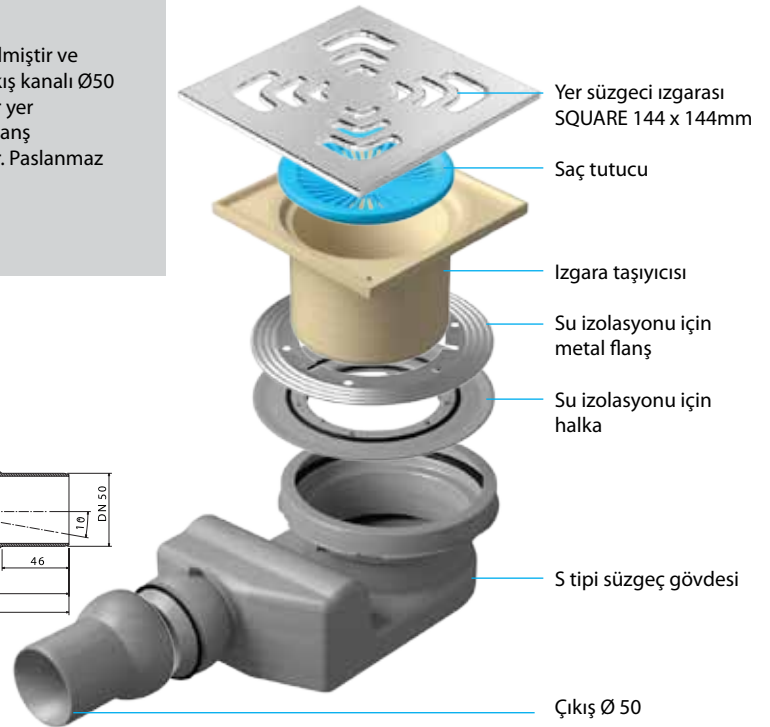

DROPS 1

Ürün Kodu
13000009

Peştan CONFLUO drain "DROPS 1" (polypropylene) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişe sahip değildir ve ses emici özelliğindedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebedındadır. Akış oranı saniyede 0,82 litredir. Çıkarılabilir koku önleyici (sifon) içeren bir yer süzgecidir ve önleyici su yüksekliği 40 mm dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkarılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelik ızgara K3 sınıfıdır (300 kg kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144x144 mm.

Montaj alanı 110x210 mm

OPSİYONEL TEK YÖNLÜ VALF




Ürün kodu
13500002



TAPA


Ürün kodu
13500003

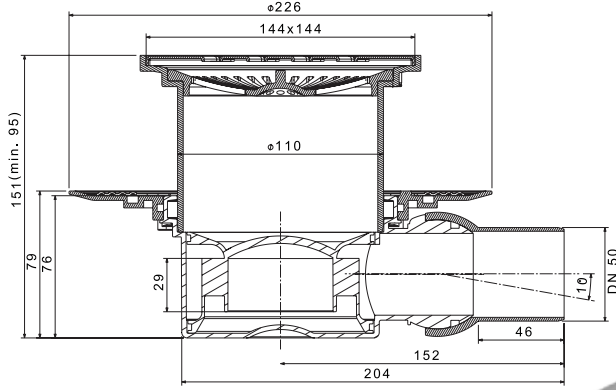


KARAKTERİSTİKLER




Minimum yükseklik



Izgara sınıfı K3



confluo Standard

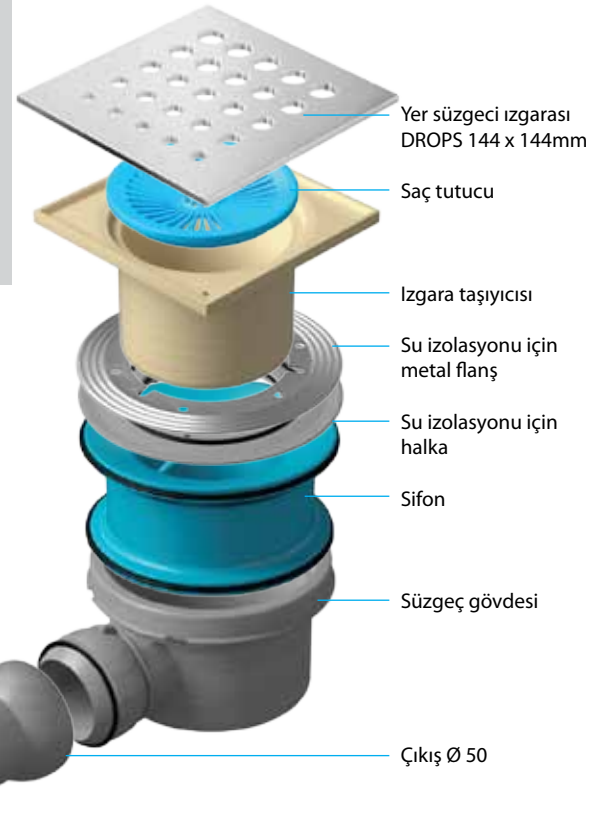

DROPS 2

Ürün Kodu
13000010

Peştan CONFLUO drain "DROPS 2" (polypropylene) malzemeden imal edilmiştir. Ø40 bir yan girişe sahiptir ve ses emici özelliğindedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebedındadır. Akış oranı saniyede 0,82 litredir. Çıkarılabilir koku önleyici (sifon) içeren bir yer süzgecidir ve önleyici su yüksekliği 40 mm dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkarılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelik ızgara K3 sınıfıdır (300 kg kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144x144 mm.

Montaj alanı 110x270 mm

OPSİYONEL TEK YÖNLÜ VALF




Ürün kodu
13500002




TAPA

Ürün kodu
13500003

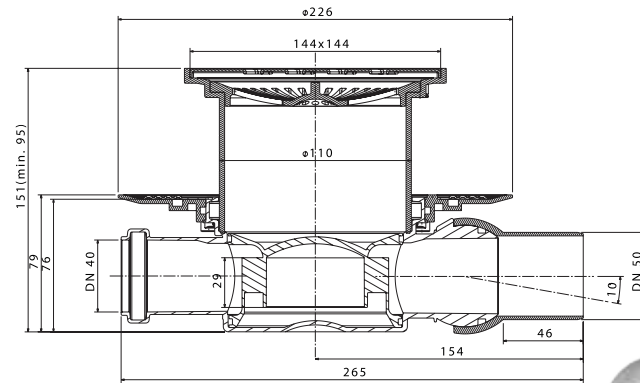



KARAKTERİSTİKLER



Minimum yükseklik



Izgara sınıfı K3

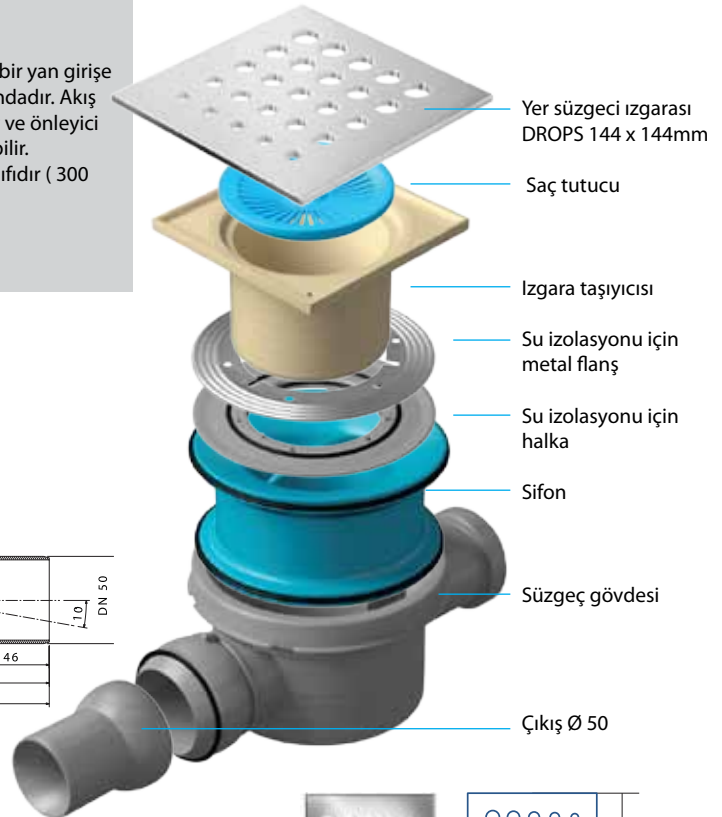

DROPS 3

Ürün Kodu
13000011

Peştan CONFLUO yer süzgeci "DROPS 3" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Üç adet Ø40 yan girişe sahiptir ve ses emici özelliğindedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. Akış oranı saniyede 0,82 litredir. Çıkartılabilir koku önleyici (sifon) içeren bir yer süzgecidir ve önleyici su yüksekliği 40 mm'dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkartılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilografa kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144 x 144 mm'dir.

Montaj alanı 230x270 mm


OPSİYONEL TEK YÖNLÜ VALF



Ürün kodu
13500002



TAPA
Ürün kodu
13500003

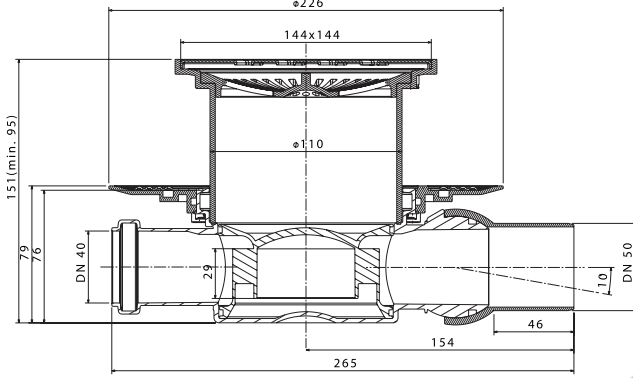


KARAKTERİSTİKLER





Akış oranı
maksimum
49 l/dk

Minimum yükseklik



Izgara sınıfı K3

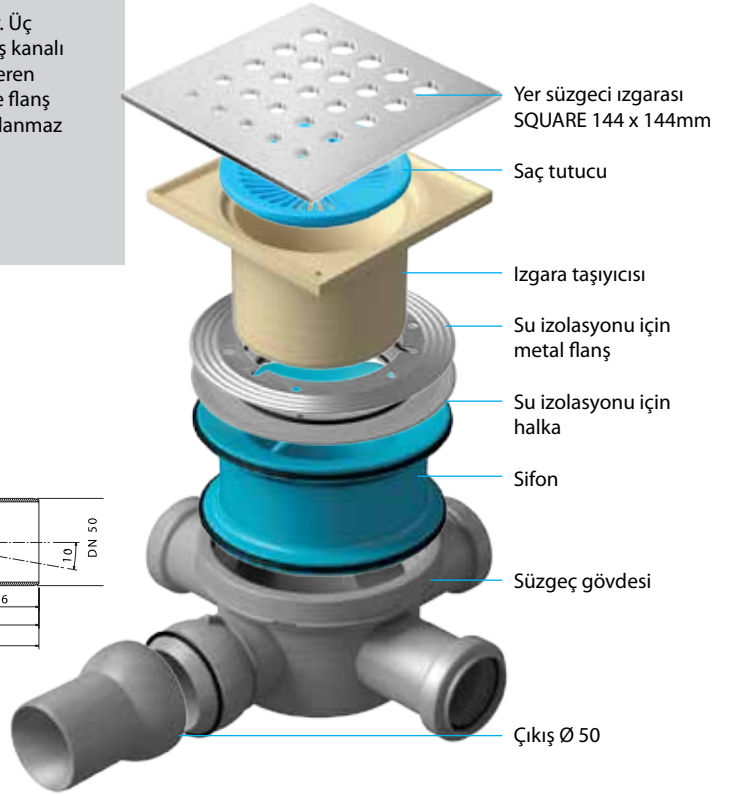

DROPS 4

Ürün Kodu
13000012

Peştan CONFLUO yer süzgeci "DROPS 4" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi yoktur ve ses emici özelliğindedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. Akış oranı saniyede 0,91 litredir. Sabit koku önleyici (sifon) içeren yer süzgecinin su yüksekliği 40 mm'dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkartılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelik ızgara K3 sınıfıdır (300 kilografa kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144 x 144 mm'dir.

Montaj alanı 120x280 mm


OPSİYONEL TEK YÖNLÜ VALF



Ürün kodu
13500002



TAPA
Ürün kodu
13500003

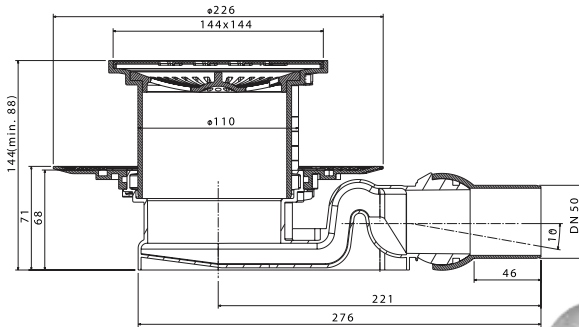

KARAKTERİSTİKLER





Akış oranı
maksimum
55 l/dk

Minimum yükseklik



Izgara sınıfı K3

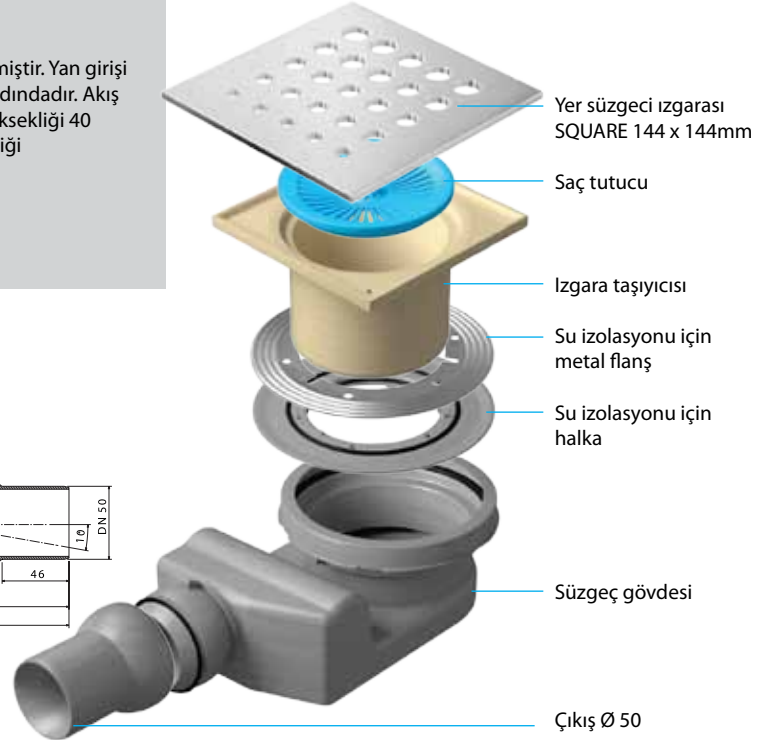

ANGLE 1

Ürün Kodu
13000013

Peştan CONFLUO yer süzgeci "ANGLE 1" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi sahip değildir ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. Akış oranı saniyede 0,82 litredir. Çıkarılabilir koku önleyici (sifon) içeren yer süzgecinin su yüksekliği 40 mm'dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkarılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograama kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 194 x 194 mm'dir

Montaj alanı 110x210 mm

OPSİYONEL TEK YÖNLÜ VALF




Ürün kodu
13500002



TAPA

Ürün kodu
13500003

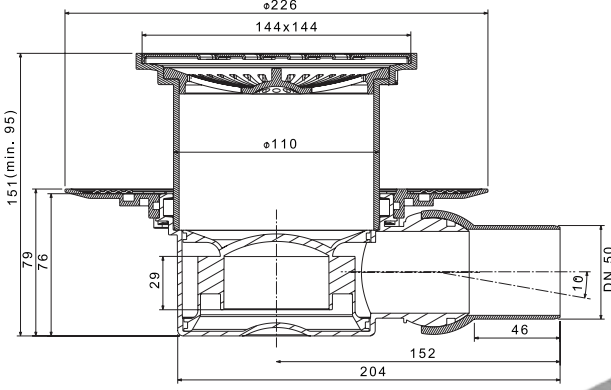


KARAKTERİSTİKLER



Akış oranı
maksimum
49l/dk


Minimum yükseklik




95 mm



Izgara sınıfı K3



confluo Standard

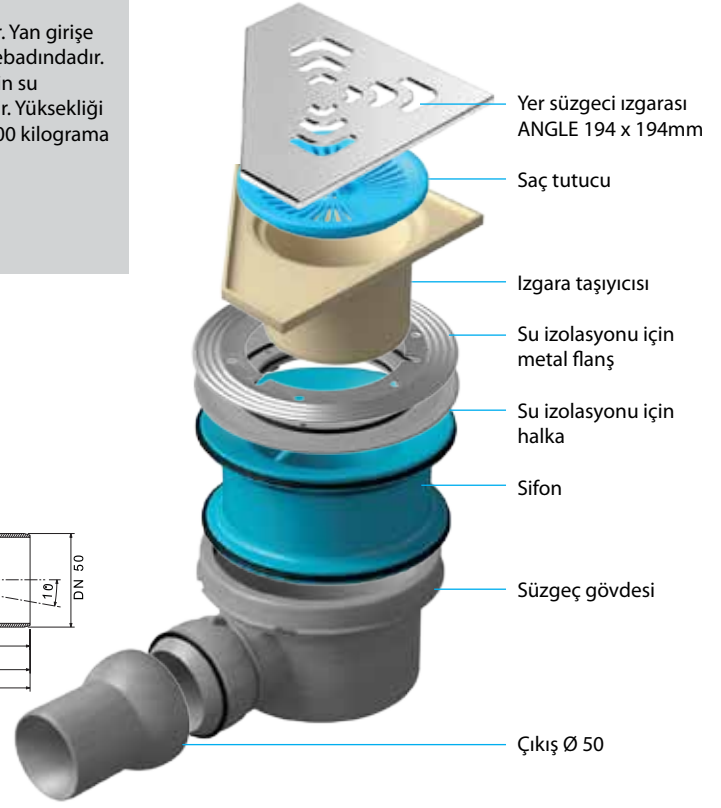

ANGLE 2

Ürün Kodu
13000014

Peştan CONFLUO yer süzgeci "ANGLE 2" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi yoktur ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. Akış oranı saniyede 0,91 litredir. Sabit koku önleyici (sifon) içeren yer süzgecinin su yüksekliği 40 mm'dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkarılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen ızgara tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograama kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 194x194 mm.

Montaj alanı 120x280 mm

OPSİYONEL TEK YÖNLÜ VALF




Ürün kodu
13500002




TAPA

Ürün kodu
13500003

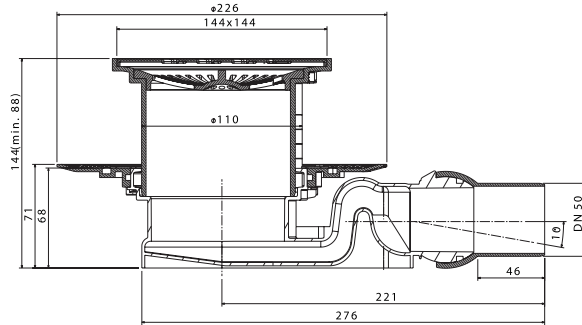

KARAKTERİSTİKLER



Akış oranı
maksimum
55l/dk



Minimum yükseklik



88 mm



Izgara sınıfı K3

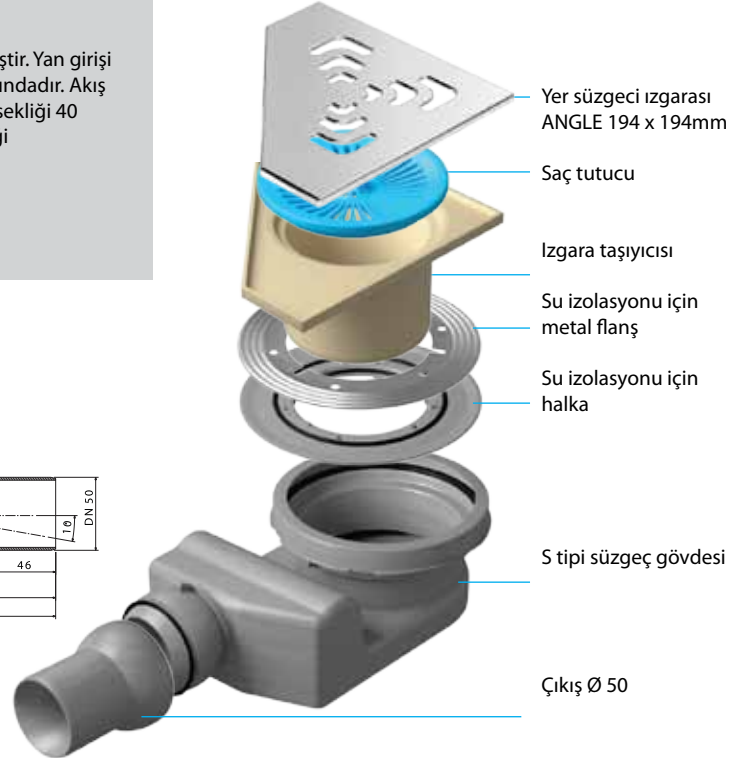

DRY 1

Ürün Kodu
13000015

Peştan CONFLUO yer süzgeci "DRY 1" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi yoktur ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. Akış oranı 0,80 l/s. Çıkartılabilir koku önleyici (sifon) içeren kuru gider yer süzgecinin su yüksekliği 38 mm'dir. Su geçirmezlik sağlayan halka gerektiğinde çıkarılabilir. Yüksekliği ayarlanabilir kuru gider ızgarasına sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograma kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 94x94 mm.

Montaj alanı 110x210 mm


OPSİYONEL TEK YÖNLÜ VALF



Ürün kodu
13500002




TAPA
Ürün kodu
13500003

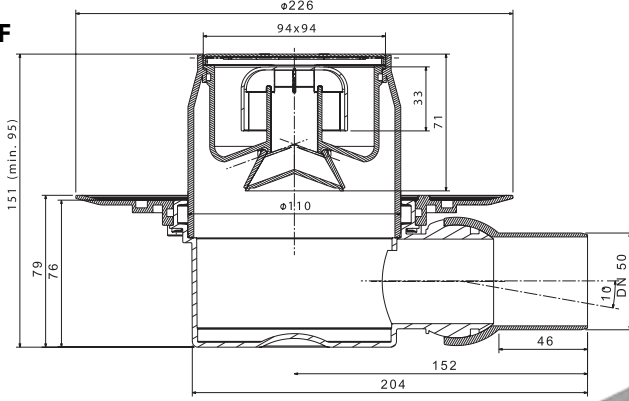


KARAKTERİSTİKLER



Akış oranı
maksimum
48l/dk



Minimum yükseklik



DRY 2

Ürün Kodu
13000016

Peştan CONFLUO yer süzgeci "DRY 2" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Bir adet Ø40 çapında yan girişe sahiptir ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. Akış oranı 0,80 l/s. Çıkartılabilir koku önleyici (sifon) içeren kuru gider yer süzgecinin su yüksekliği 38 mm'dir. Su geçirmezlik sağlayan halka gerektiğinde çıkarılabilir. Yüksekliği ayarlanabilir kuru gider ızgarasına sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograma kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 94x94 mm.

Montaj alanı 110x270 mm


OPSİYONEL TEK YÖNLÜ VALF



Ürün kodu
13500002



TAPA
Ürün kodu
13500003

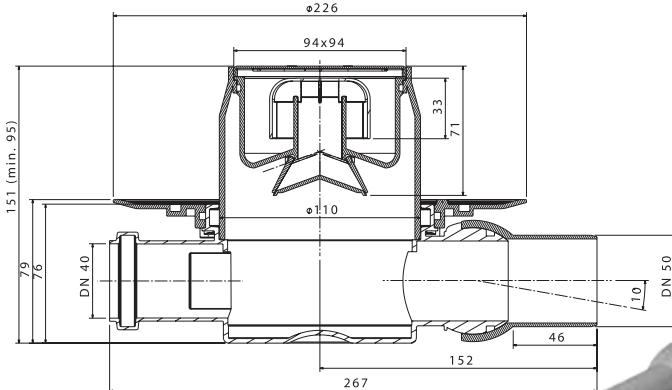

KARAKTERİSTİKLER





Akış oranı
maksimum
48l/dk





Minimum yükseklik



confluo Standard

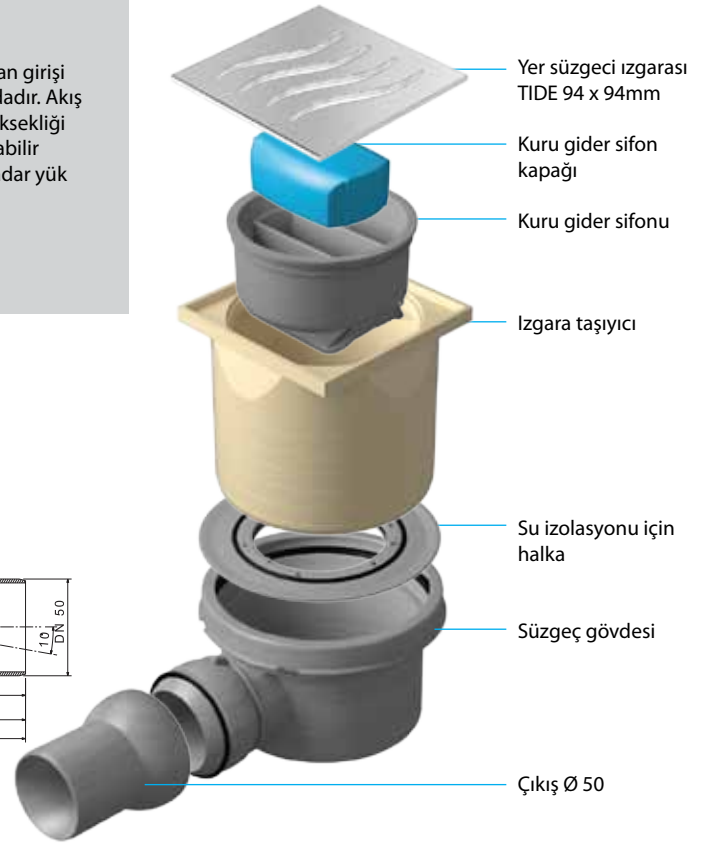

Izgara sınıfı K3

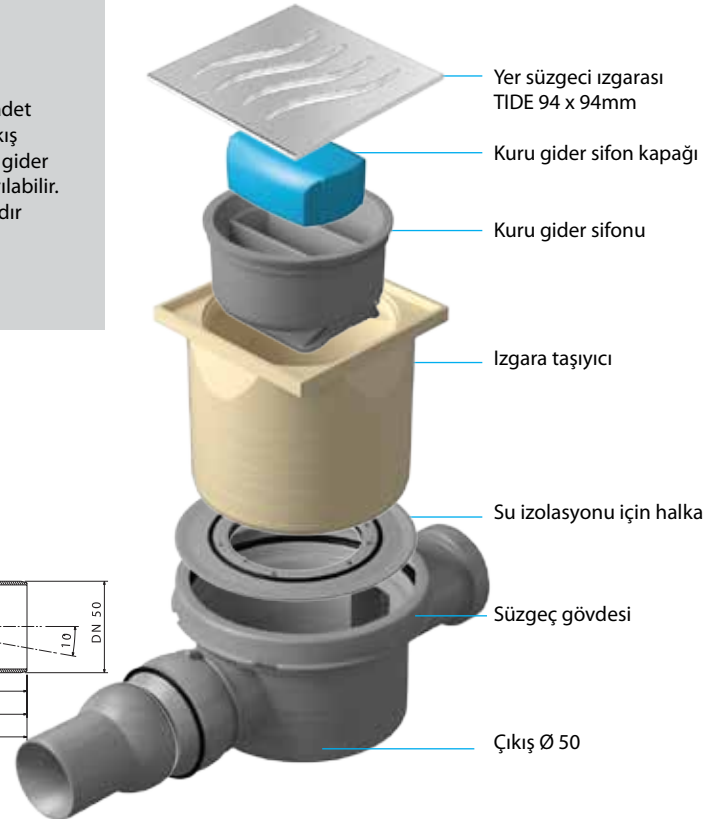

Izgara sınıfı K3

DRY 3

Ürün Kodu
13000017

Peştan CONFLUO yer süzgeci "DRY 3" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Üç adet Ø40 yan girişe sahiptir ve ses emici özelliğindedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. Akış oranı 0,80 l/s. Çıkarılabilir koku önleyici (sifon) içeren yer süzgecinin su yüksekliği 38 mm'dir. Su geçirmezlik sağlayan halka gerektiğinde çıkarılabilir. Yüksekliği ayarlanabilir kuru gider ızgarasına sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograma kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 94x94 mm.

Montaj alanı 230x270 mm

OPSİYONEL TEK YÖNLÜ VALF




Ürün kodu
13500002



TAPA

Ürün kodu
13500003

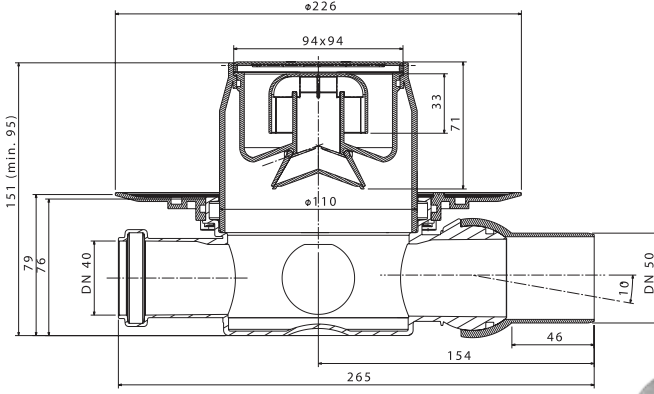

KARAKTERİSTİKLER



Akış oranı
maksimum
48l/dk



Minimum yükseklik



95mm



Izgara sınıfı K3

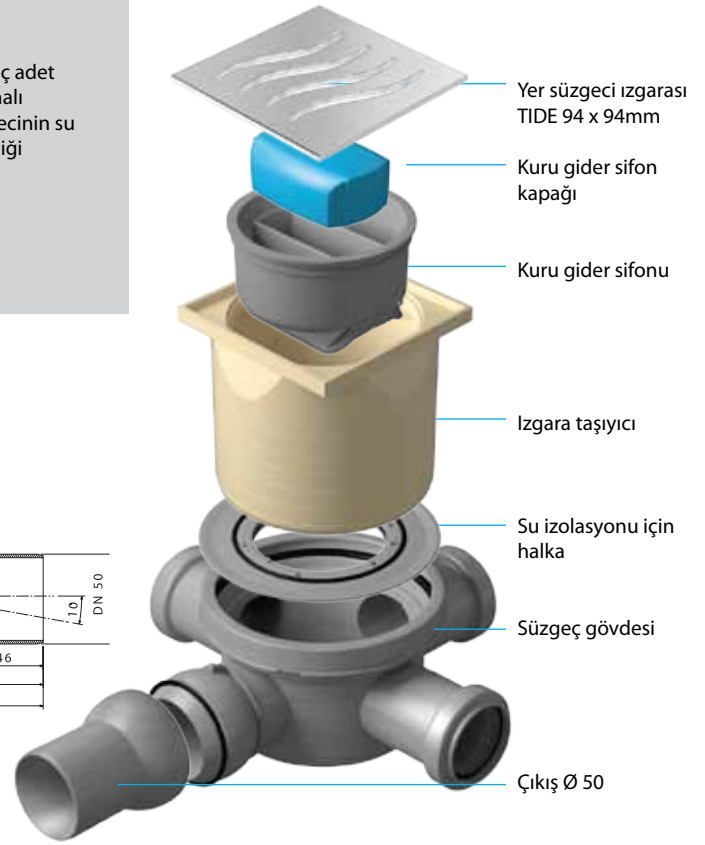

VERTICAL TIDE

Ürün Kodu
13000018

Peştan CONFLUO yer süzgeci "VERTICAL TIDE" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi yoktur ve ses emici özelliğindedir. Bir adet Ø50 dikey çıkış kanalına sahiptir. Bir adet Ø50 dikey çıkış kanalına sahiptir. Akış oranı 0,82 l/s. Çıkarılabilir koku önleyici dikey (sifon) içeren yer süzgecinin su yüksekliği 30 mm'dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkarılabilir. Yüksekliği ayarlanabilir ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilografa kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144x144 mm.

Montaj alanı 110x110 mm


OPSİYONEL TEK YÖNLÜ VALF



Ürün kodu
13500002



TAPA
Ürün kodu
13500003

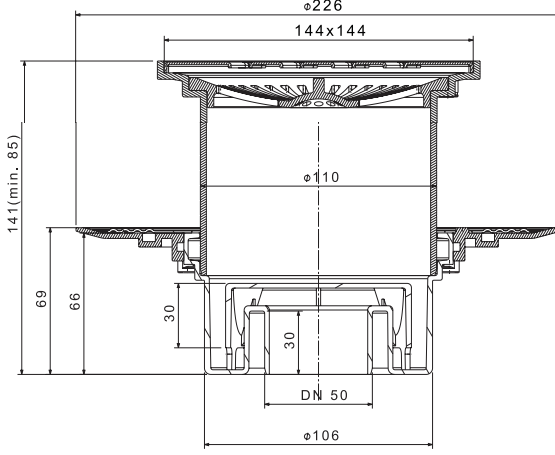



KARAKTERİSTİKLER

Akış oranı
maksimum
49l/dk

Minimum yükseklik

85 mm

confluo Standard

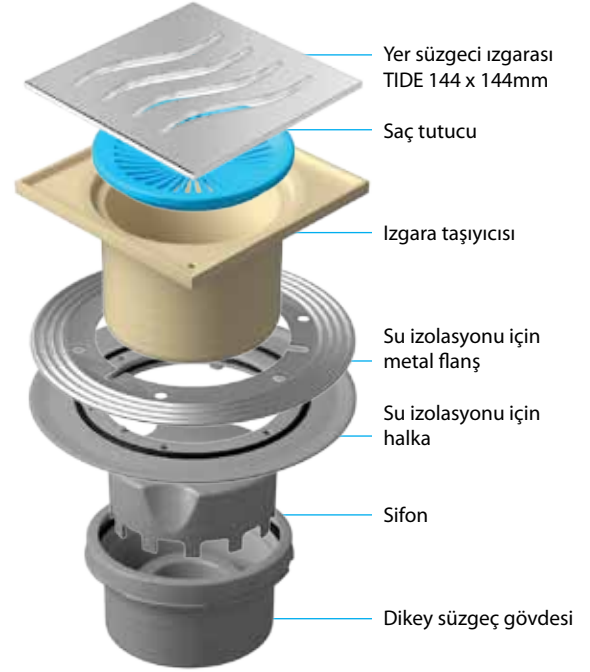

VERTICAL SQUARE

Ürün Kodu
13000019

Peştan CONFLUO yer süzgeci "VERTICAL SQUARE" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi yoktur ve ses emici özelliğindedir. Bir adet Ø50 dikey çıkış kanalına sahiptir. Akış oranı 0,82 l/s. Çıkarılabilir koku önleyici dikey (sifon) içeren yer süzgecinin su yüksekliği 30 mm'dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkarılabilir. Yüksekliği ayarlanabilir ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilografa kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144x144 mm.

Montaj alanı 110x110 mm


OPSİYONEL TEK YÖNLÜ VALF



Ürün kodu
13500002



TAPA
Ürün kodu
13500003


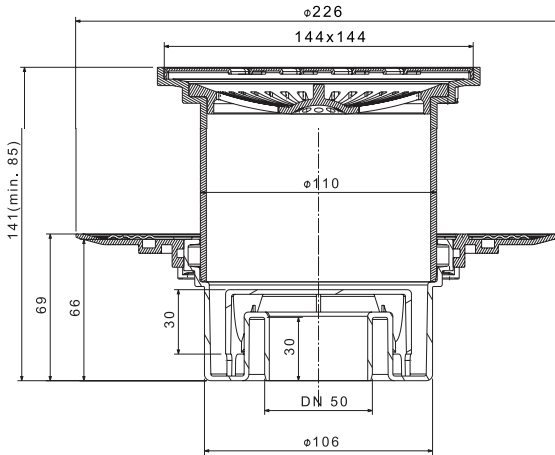


KARAKTERİSTİKLER

Akış oranı
maksimum
49l/dk

Minimum yükseklik

85 mm

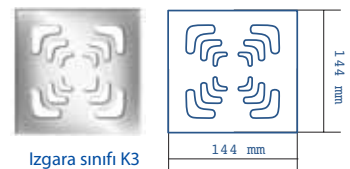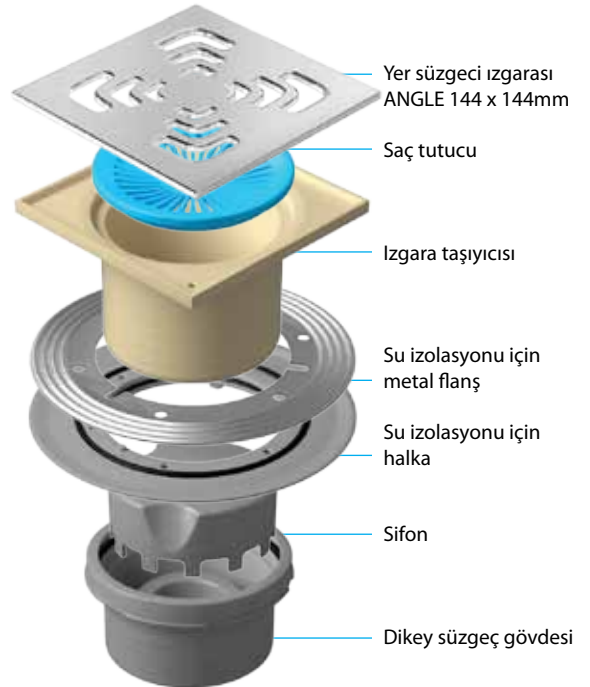

VERTICAL DROPS

Ürün Kodu
13000020

Peştan CONFLUO yer süzgeci "VERTICAL DROPS" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi yoktur ve ses emici özelliğindedir. Bir adet Ø50 dikey çıkış kanalına sahiptir. Akış oranı 0,82 l/s. Çıkartılabilir koku önleyici dikey (sifon) içeren yer süzgecinin su yüksekliği 30 mm'dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkartılabilir. Yüksekliği ayarlanabilir ızgara tutacağına sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograama kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144x144 mm.

Montaj alanı 110x110 mm

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF




Ürün kodu
13500002



TAPA

Ürün kodu
13500003



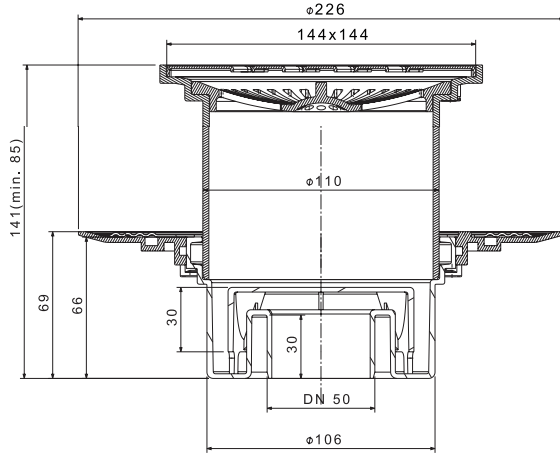


KARAKTERİSTİKLER


Akış oranı
maksimum
49l/dk

Minimum yükseklik

85mm

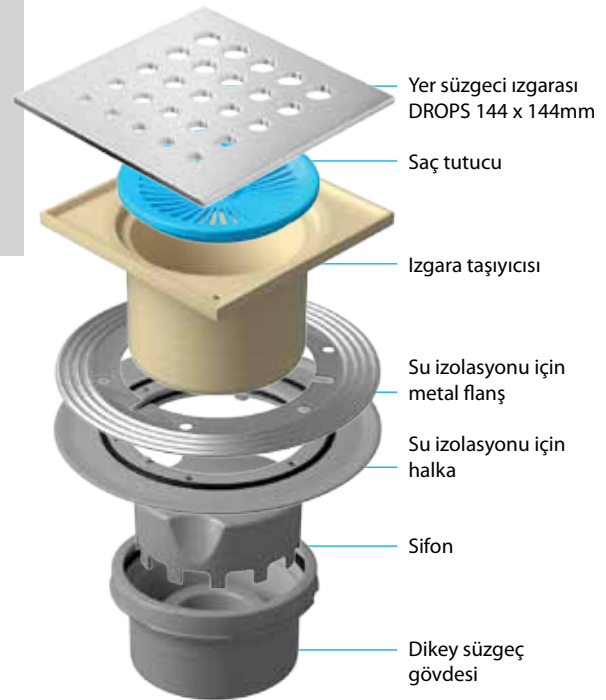

Izgara sınıfı K3



VERTICAL ANGLE

Ürün Kodu
13000021

Peştan CONFLUO yer süzgeci "VERTICAL ANGLE" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi yoktur ve ses emici özelliğindedir. Bir adet Ø50 dikey çıkış kanalına sahiptir. Akış oranı 0,82 l/s. Çıkartılabilir koku önleyici dikey (sifon) içeren yer süzgecinin su yüksekliği 30 mm'dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkartılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograama kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 194x194 mm.

Montaj alanı 110x110 mm

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF




Ürün kodu
13500002



TAPA

Ürün kodu
13500003

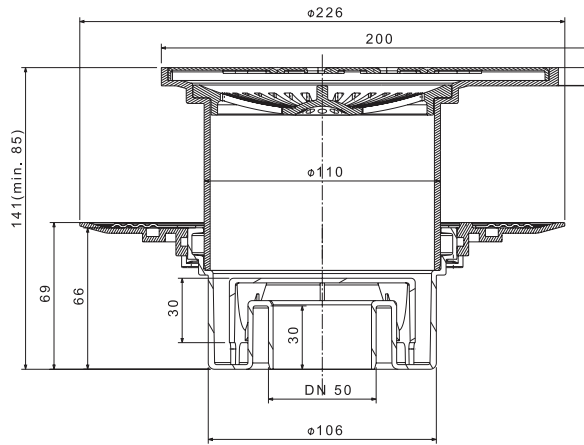


KARAKTERİSTİKLER


Akış oranı
maksimum
49l/dk

Minimum yükseklik

85mm

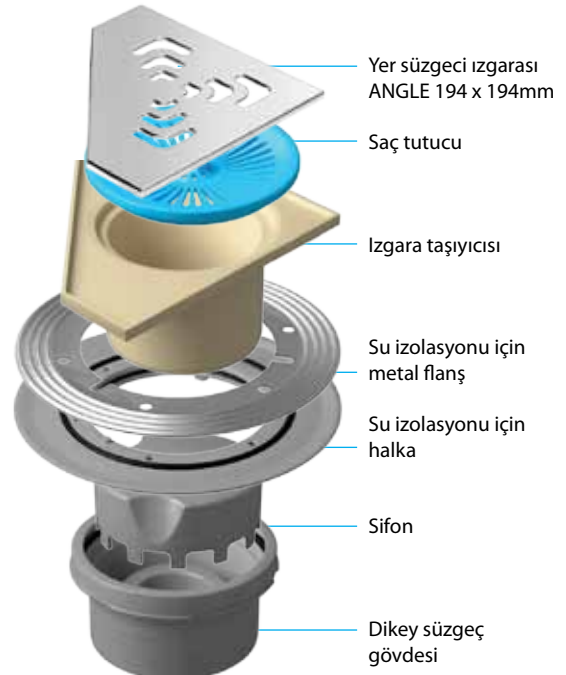

Izgara sınıfı K3



VERTICAL DRY

Ürün Kodu
13000022

Peştan CONFLUO yer süzgeci "VERTICAL DRY" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi yoktur ve ses emici özelliğindedir. Bir adet Ø50 dikey çıkış kanalına sahiptir. Akış oranı 0,80 l/s. İki adet çıkartılabilir koku önleyici dikey (sifon) içeren yer süzgecinin su yükseklikleri 30 mm ve 38 mm'dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkartılabilir. Yüksekliği ayarlanabilir kuru gider ızgarasına sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograma kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 94x94 mm.

Montaj alanı 110x110 mm

OPSİYONEL TEK YÖNLÜ VALF





Ürün kodu
13500002



TAPA
Ürün kodu
13500003




Minimum yükseklik

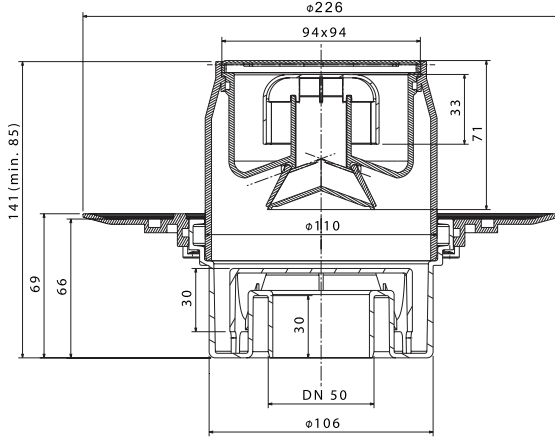


KARAKTERİSTİKLER

confluo Standard

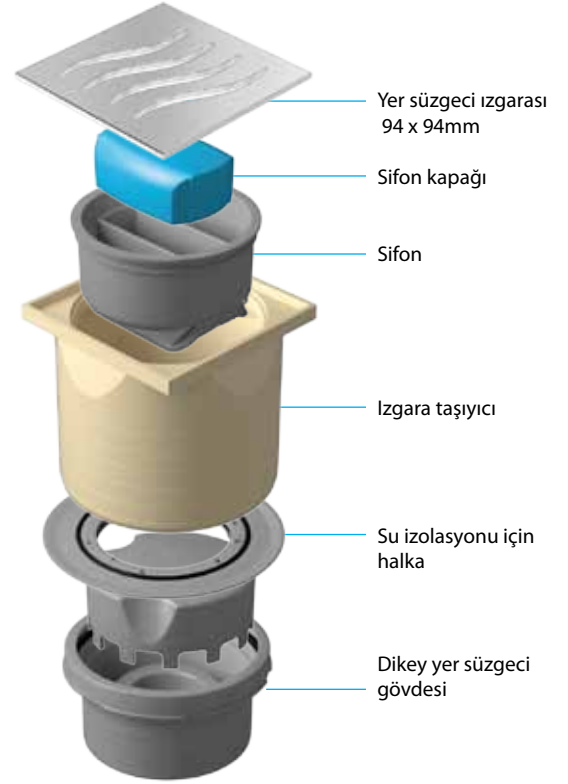

Izgara sınıfı K3



Confluo Premium

02

ŞEKİL:

Lineer, eğimli yüzeylere uyumu yüksek

KULLANIM:

Özel banyolar, otel banyoları, hastaneler, spor merkezleri, vs.

DETAYLAR:

Lineer, küçük çerçeve ebatları, paslanmaz çelik, eğimli yüzeylere göre ayarlanabilir.

EBATLAR:

300 mm, 450mm, 550mm, 650mm, 750mm, 850mm uzunluklarla.

ÖZELLİKLER:

Lineer şeklinde yer süzgeci, düşük profil, zemin altında çok az yer kaplama özelliği

Camdan elementler eklenmiş paslanmaz çelik ızgara

Arttırılmış akış oranı

Bu gidere bağlı, aynı odadaki diğer su giderleriyle birleştirilebilme özelliği


İyi özellikleri olan basit bir model

Yüksek sistem güvenilirliğine sahip modern malzemelerden imal edilmiş olma

Kolay montaj

CONFLUO YER SÜZGEÇLERİ İÇİN ÖZEL AKSESUARLAR:

- Saç tutucu

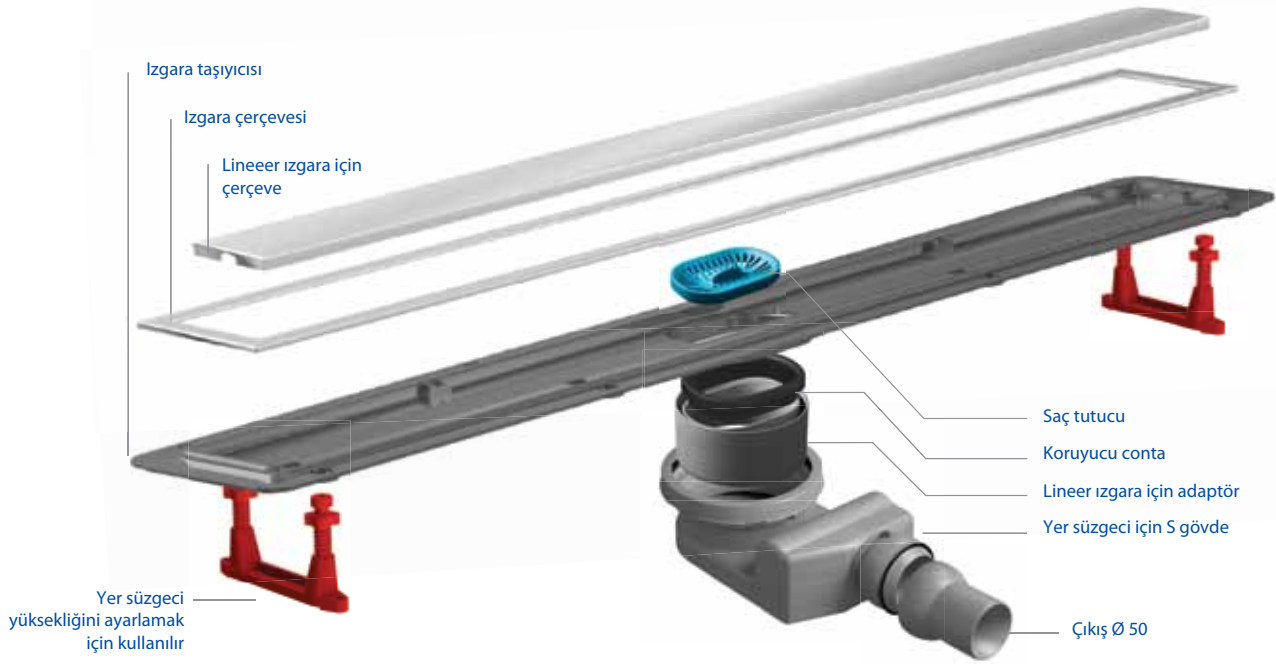


LINE 300

Ürün Kodu
13100001

Peştan CONFLUO yer süzgeci "LINE 300" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi yoktur ve ses emici özelliğindedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış borusu Ø50 ebadındadır. Akış oranı 0,75 l/s. Yer süzgecinin koku önleyici sifonu yoktur, sifon suyu yüksekliği 40 mm'dir. Lineer yer süzgeci için yüksekliği ayarlanabilir adaptör ve yükseklik ve eğim ayarı için ayaklar mevcuttur. Saç tutucudur. Paslanmaz çelik çerçeve ve paslanmaz çelik ızgara K3 sınıfıdır (300kg a kadar yük taşıyabilir) Çerçeve ebatları 278x54 mm.

Montaj alanı 120x280 mm

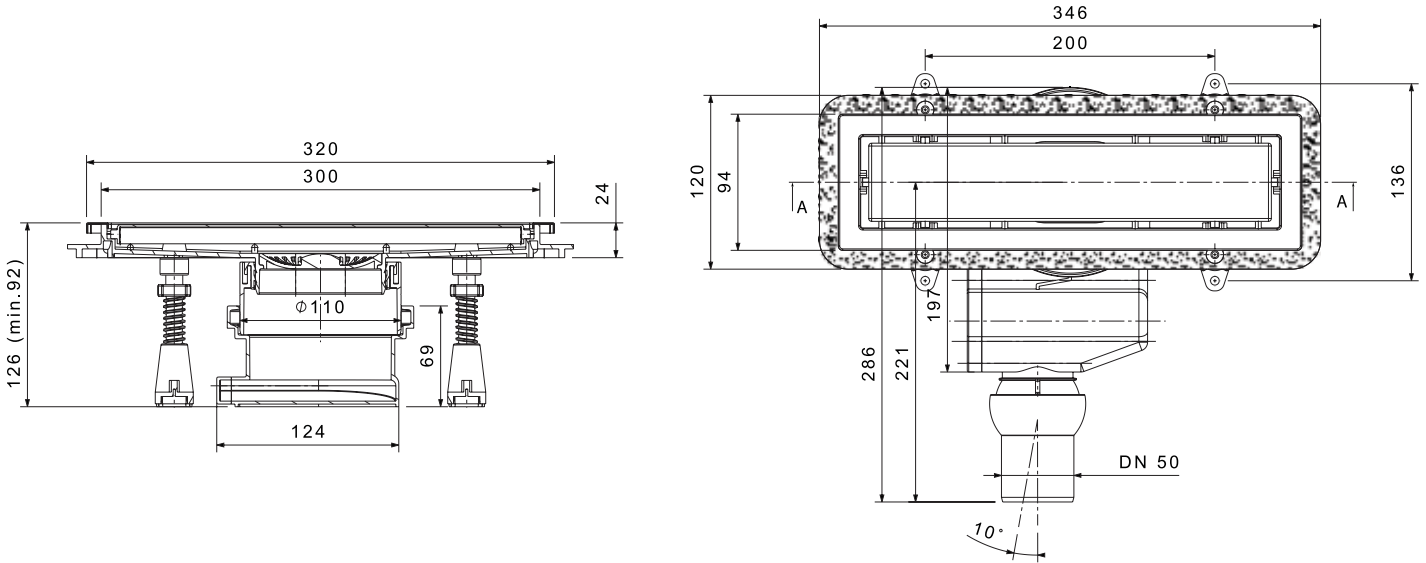


KARAKTERİSTİKLER

Akış oranı
maksimum
45l/dk



Minimum yükseklik

92 mm

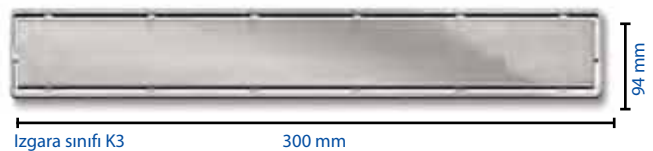


LINE 450

Ürün Kodu
13100002

Peştan CONFLUO yer süzgeci "LINE 450" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi yoktur ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. Akış oranı 0,75 l/s. Yer süzgecinin koku önleyici sifonu yoktur, sifon suyu yüksekliği 40 mm'dir. Lineer yer süzgeci için yüksekliği ayarlanabilir adaptör ve yükseklik ve eğim ayarı için ayaklar mevcuttur. Saç tutuculudur. Paslanmaz çelik çerçeve ve paslanmaz çelik ızgara K3 sınıfıdır (300kg a kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 428x54 mm.

Montaj alanı 120x280 mm


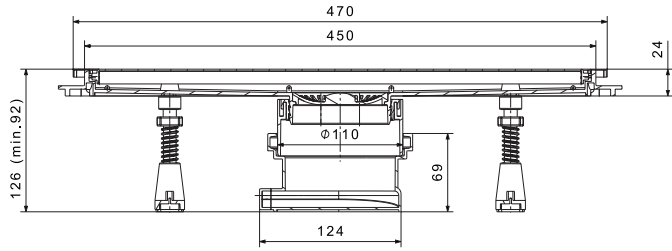


KARAKTERİSTİKLER

Akış oranı
maksimum
45l/dk



Minimum yükseklik

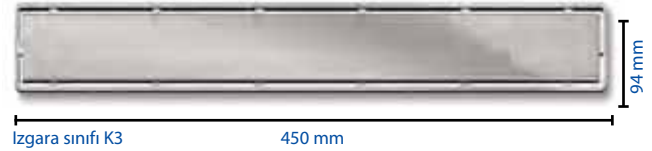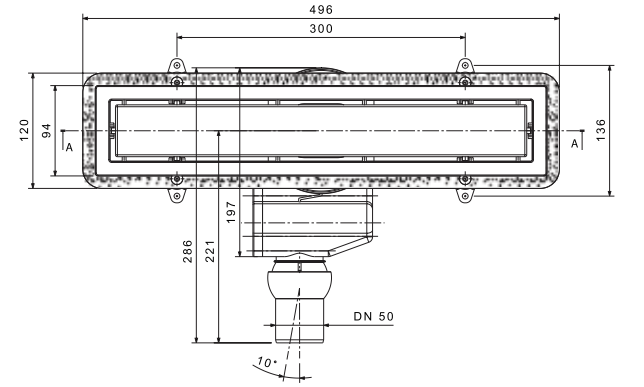


LINE 550

Ürün Kodu
13100003

Peştan CONFLUO yer süzgeci "LINE 550" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi yoktur ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış borusu Ø50 ebadındadır. Akış oranı 0,75 l/s. Yer süzgecinin koku önleyici sifonu yoktur, sifon suyu yüksekliği 40 mm'dir. Lineer yer süzgeci için yüksekliği ayarlanabilir adaptör ve yükseklik ve eğim ayarı için ayaklar mevcuttur. Saç tutuculudur. Paslanmaz çelik çerçeve ve paslanmaz çelik ızgara K3 sınıfıdır (300kg a kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 528x54 mm.

Montaj alanı 120x280 mm


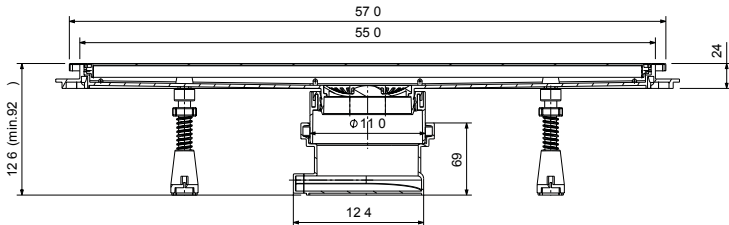


KARAKTERİSTİKLER

Akış oranı
maksimum
45l/dk



Minimum yükseklik

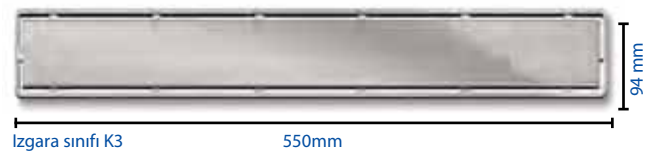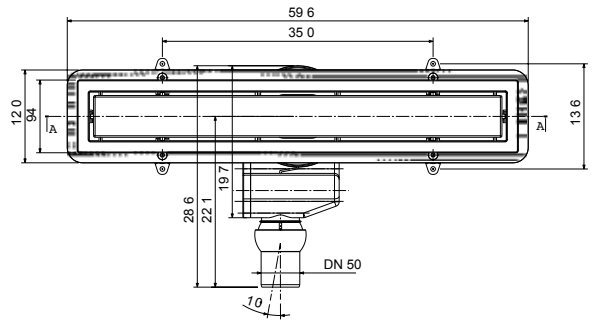


LINE 650

Ürün Kodu
13100004

Peştan CONFLUO yer süzgeci "LINE 650" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi yoktur ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış borusu Ø50 ebadındadır. Akış oranı 0,75 l/s. dir. Yer süzgecinin koku önleyici sifonu yoktur, sifon suyu yüksekliği 40 mm'dir. Lineer yer süzgeci için yüksekliği ayarlanabilir adaptör ve yükseklik ve eğim ayarı için ayaklar mevcuttur. Saç tutuculudur. Paslanmaz çelik çerçeve ve paslanmaz çelik ızgara K3 sınıfıdır (300kg a kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 628x54 mm.

Montaj alanı 120x280 mm

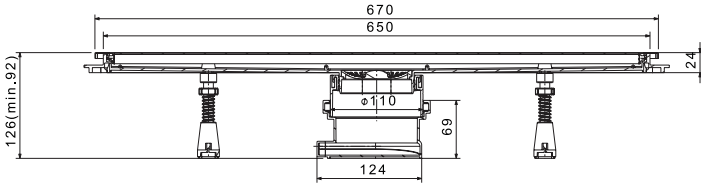



KARAKTERİSTİKLER

Akış oranı
maksimum
45l/dk



Minimum yükseklik

92 mm

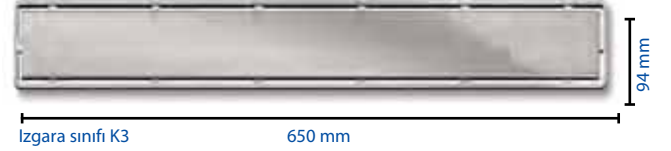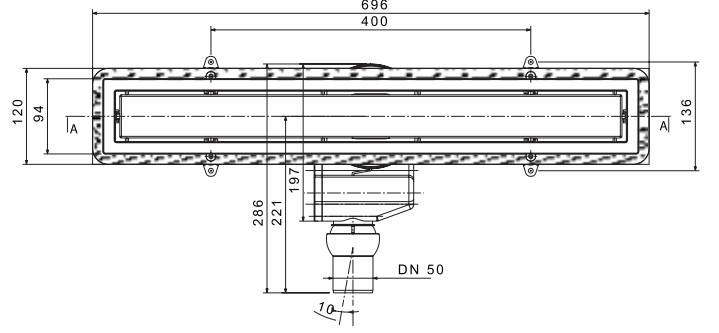


LINE 750

Ürün Kodu
13100005

Peştan CONFLUO yer süzgeci "LINE750" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi yoktur ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış borusu Ø50 ebadındadır. Akış oranı 0,75 l/s. dir. Yer süzgecinin koku önleyici sifonu yoktur, sifon suyu yüksekliği 40 mm'dir. Lineer yer süzgeci için yüksekliği ayarlanabilir adaptör ve yükseklik ve eğim ayarı için ayaklar mevcuttur. Saç tutuculudur. Paslanmaz çelik çerçeve ve paslanmaz çelik ızgara K3 sınıfıdır (300kg a kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 728x54 mm.

Montaj alanı 120x280 mm

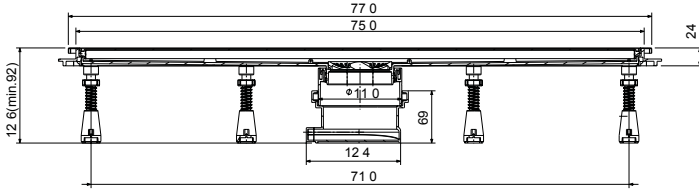



KARAKTERİSTİKLER

Akış oranı
maksimum
45l/dk



Minimum yükseklik

92 mm

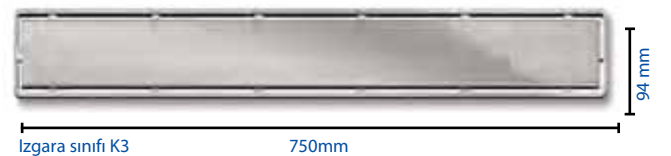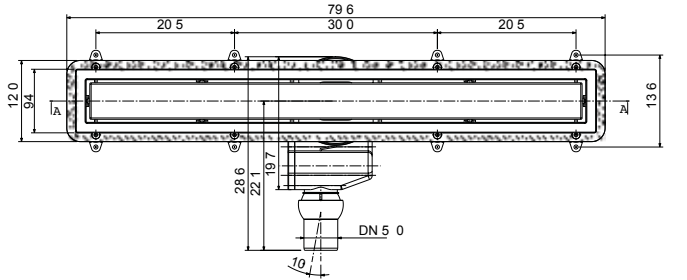


LINE 850

Ürün Kodu
13100006

Peştan CONFLUO yer süzgeci "LINE 850" PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi yoktur ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış borusu Ø50 ebadındadır. Akış oranı 0,75 l/s. dir .Yer süzgecinin koku önleyici sifonu yoktur, sifon suyu yüksekliği 40 mm'dir. Lineer yer süzgeci için yüksekliği ayarlanabilir adaptör ve yükseklik ve eğim ayarı için ayaklar mevcuttur. Saç tutuculudur. Paslanmaz çelik çerçeve ve paslanmaz çelik ızgara K3 sınıfıdır (300kg a kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 828x54 mm.

Montaj alanı 120x280 mm

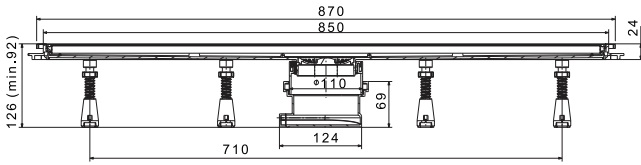


KARAKTERİSTİKLER

Akış oranı
maksimum
45l/dk



Minimum yükseklik

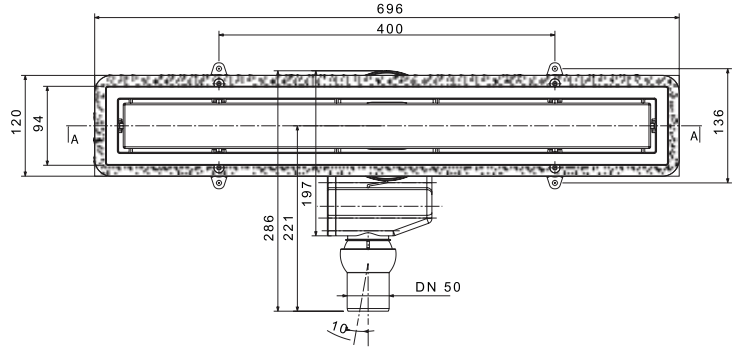

3'ü 1 arada SİSTEM

1

Cam

**YER SÜZGEÇİ DÖNÜŞÜMÜ
İÇİN BÜYÜK İMKANLAR.**

2

Metal

3

Seramik

METAL GRID HATTI





Gersan Sitesi Tahsin Kahraman Cd. No: 94/1 06370 Yenimahalle-Ankara-TURKEY
T: +90(312) 397 3060 • F: +90(312) 397 3344

info@altayisisistem.com.tr
www.altayplumbing.com.tr